Руководство по установке и эксплуатации
C-Guard 300 YK

C-Guard-300YK позволяет блокировать связь между сотовым телефоном и базовыми станциями в стандарте сотовой связи GSM 900/1800, AMPS/CDMA/TDMA800 Применяться для блокирования передачи данных и голоса с помощью сотового телефона в различных местах где пользование сотовым телефоном запрещено или нежелательно. C-Guard делает невозможной сотовую связь в местах где требуется тишина: конференц-залы, театры, концертные залы, студии звукозаписи, библиотеки и т.п. Блокирует работу подслушивающих устройств, созданных на основе сотового телефона.

1.Подключение антенн.
Перед началом работы необходимо подключить антенны. (Никогда не включайте питание прибора без подключенных антенн, это может привезти к выходу прибора из строя!)

Для диапазона 800~895 МГц (AMPS/CDMA/TDMA800	Длинная антенна
Для диапазона 925~960 МГц (GSM900)	Длинная антенна
Для диапазона 1805~1809 МГц антенны (GSM1800)	Короткая антенна

2. Установка и проверка работоспособности.
При включении блокиратора сотовый телефон в течении
1 – 2 минут теряет сигнал от базовой станции.

3. Установка блокиратора
C-Guard 300 может быть установлен на стену или потолок с последующим креплением шурупами. При работе прибор может нагреваться до 50 градусов, не размещайте работающий блокиратор рядом материалами чувствительными к нагреву.

4. Эксплуатация
- Кнопка ON - включение питания
Загорается светодиодный индикатор – вы не можете использовать сотовый телефон в зоне действия прибора.
- Кнопка OFF – отключение питания
Светодиодный индикатор гаснет – можно пользоваться сотовым телефоном

5. Регулировка
Изменение излучаемой мощности сигнала по диапазонам:

Необходимый уровень сигнала установлен на заводе, не рекомендуется менять его без особой необходимости.
Тем не менее, выходная мощность может быть изменена между диапазонами GSM-900 и GSM –1800, AMPS/ TDMA800 МГц
С задней стороны прибора имеются три регулировочных отверстия см. рисунок ниже:

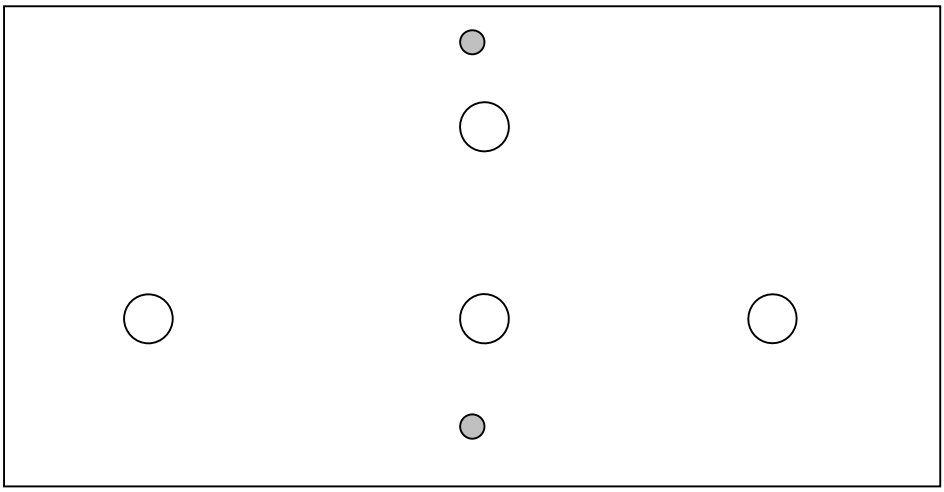

Для увеличения выходной мощности поверните регулировочный резистор по часовой стрелки
Для уменьшения выходной мощности поверните регулировочный резистор против часовой стрелки
Регулировка допускается только в пределах поворота регулировочного переключателя на один оборот.
Самое крайнее положение переключателя может вызвать критическую мощность и привести к выходу прибора из строя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

спецификация	YK-300 (3 антенны) для России	YK-300 (антенны) для Америки
Блокируемые частоты	820~895 МГц 925~960 МГц 1,805~1,890 МГц	851~869 МГц 869~894 МГц 925~960 МГц 1,805~1,890 МГц 1,930~1,990 МГц
Максимальный радиус подавления (в зависимости от места)	Около 30-40 м. (радиус)	Около 30-40 м. (радиус)
Сетевой адаптер	110~220 V (50-60 Гц)	110~220 V (50-60 Гц)
Выходная мощность	9 Вт (каждая антенна 3 Вт)	9 Вт (каждая антенна 3 Вт)
Габариты(мм)	176мм X 145 мм X 43 мм	176ммX145 ммX43 мм (шXдXв)
Вес, гр.	705 гр.	705 гр